


WINDOW FRAME SCREW WITH COUNTERSUNK HEAD, T30

Window frame screw for installation in plastic and aluminium window profiles. With HiLo threading to optimize the insertion into the hole.

TYPE WSF

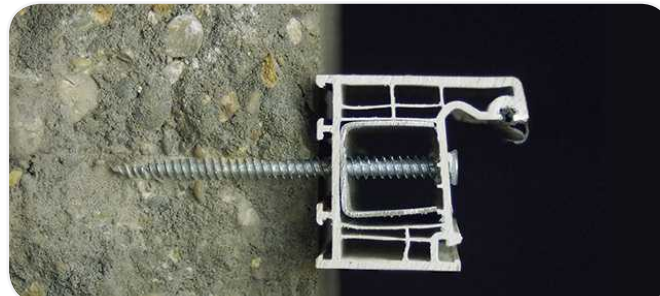

ADVANTAGES

- No additional plugs are required thanks to the selftapping thread.
- Small drill bit diameter allows fast working.
- Stress-free installation and fixing of the profile.

FUNCTIONING

- Push-through installation.
- The full thread prevents the frame from being pulled against the substrate.
- Cover caps are available for a nice finish.

KOZIJNSCHROEF MET PLATTE KOP, T30

Kozijnschroef met diepe T-drive indruk en zelftappende schroefdraad. HiLo draad op het eerste deel van de draad voor gemakkelijker inschroeven.

VOORDELEN

- Kleine boordiameter voor snelle montage.
- Dankzij de volledige draad wordt het aanbouwdeel niet tegen de verankering-sondergrond getrokken.
- Spanningsvrije installatie, zonder plug.

TOEPASSING

- Doorsteekmontage.
- cilindrische kop voor verzonken montage bij houten kozijnen en platte kop voor gebruik in metalen en kunststof profielen.
- Afdekkapjes voor een propere afwerking.

VIS POUR CHÂSSIS TÊTE PLATE, T30

Vis pour châssis avec empreinte étoile-T profonde et filetage autotaraudeux. Filet HiLo sur l'avant pour une mise en place facile de la vis.

AVANTAGES

- Montage rapide grâce au diamètre de perçage réduit.
- Le filet complet évite que la fixation ne soit serrée contre la matière de base.
- Installation exempte de contrainte, sans cheville supplémentaire.

APPLICATION


- Installation traversante.
- Tête cylindrique pour des cadres en bois et tête plate pour des cadres métalliques et plastiques.
- Capuchons pour cacher la fixation.

INSTALLATION SCHEME



INFO

d [mm]	l [mm]	d ₀ [mm]	t _d ≥ [mm]	*h _{ef} ≥ [mm]	t _{fix} [mm]	S [mm]
7,5	42	6	57	30	2	T30
7,5	62	6	77	30	22	T30
7,5	72	6	87	30	32	T30
7,5	82	6	97	30	42	T30
7,5	92	6	107	30	52	T30
7,5	102	6	117	30	62	T30
7,5	112	6	127	30	72	T30
7,5	122	6	137	30	82	T30
7,5	132	6	147	30	92	T30
7,5	142	6	157	30	102	T30
7,5	152	6	167	30	112	T30
7,5	162	6	177	30	122	T30
7,5	182	6	197	30	142	T30
7,5	202	6	217	30	162	T30
7,5	212	6	227	30	172	T30
7,5	252	6	267	30	212	T30
7,5	302	6	317	30	262	T30

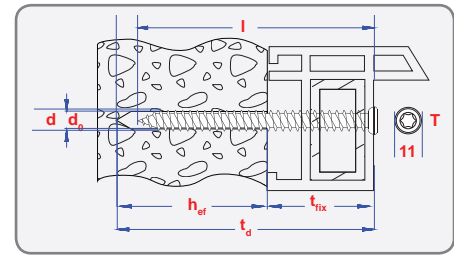

*Minimum setting depth/ Min. verankeringsdiepte
Profondeur d'installation min. (hef):

concrete/ beton/ béton	h _{ef} > 30mm
solid brick/ volle steen/ brique pleine	h _{ef} > 40mm
hollow brick/ holle steen/ brique creuse	h _{ef} > 60mm



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
7,5x42	SMOWSF0010750423	5902134708973	100
7,5x62	SMOWSF0010750623	5902134708980	100
7,5x72	SMOWSF0010750723	5902134708997	100
7,5x82	SMOWSF0010750823	5902134709000	100
7,5x92	SMOWSF0010750923	5902134709017	100
7,5x102	SMOWSF0010751023	5902134709024	100
7,5x112	SMOWSF0010751123	5902134709031	100
7,5x122	SMOWSF0010751223	5902134709048	100
7,5x132	SMOWSF0010751323	5902134709055	100
7,5x142	SMOWSF0010751423	5902134709062	100
7,5x152	SMOWSF0010751523	5902134709079	100
7,5x162	SMOWSF0010751623	5902134709086	100
7,5x182	SMOWSF0010751823	5902134709093	100
7,5x202	SMOWSF0010752023	5902134709109	100
7,5x212	SMOWSF0010752123	5902134709116	100
7,5x252	SMOWSF0010752523	5902134201306	50
7,5x302	SMOWSF0010753023	5902134201313	50



Window box packing - Vensterdoos - Boîte à fenêtre

size	pgb code	EAN13	
7,5x62	SMOWSF001075062E	5902134706856	100
7,5x72	SMOWSF001075072E	5902134706863	100
7,5x82	SMOWSF001075082E	5902134706870	100
7,5x92	SMOWSF001075092E	5902134706887	100
7,5x102	SMOWSF001075102E	5902134706894	100
7,5x112	SMOWSF001075112E	5902134706917	100
7,5x122	SMOWSF001075122E	5902134706924	100
7,5x132	SMOWSF001075132E	5902134706900	100
7,5x152	SMOWSF001075152E	5902134707679	100
7,5x182	SMOWSF001075182E	5902134707686	100


LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

¹⁾ Recommended loads for a single anchor - Maximaal aanbevolen belasting voor één anker - Charges maximales recommandées pour un ancrage simple

Type P30			ø 7,5
Concrete / Beton / Béton	C20/25	[kN]	1,90

¹⁾ Following test report / Volgens testrapport / Selon rapport d'essai
LOK00-6026/13/R15OSK (h_{ef} = 30mm), Y_{nk} = 2,1; Y_t = 1,4

SHARPCARE hammer drill | Type PS760



- 3 cutting edges / 3 snijvlakken / 3 taillants
- Special for frames / Speciaal voor kozijnen / Spécial huisserie et chassis
- Reduced spiral / Verkorte spiraal / Hélice taillage réduit



COVER CAP FOR WINDOW FRAME SCREW T30

Window frame screw for installation in plastic and aluminium window profiles. With HiLo threading to optimize the insertion into the hole.

TYPE DEK



INFO


RAL	colour
8011	brown
9005	black
9010	white

AFDEKKAP VOOR KOZIJSCHROEF T30

CAPUCHONS POUR VIS POUR CHÂSSIS T30



Window box packing - Vensterdoos - Boîte à fenêtre

size	pgb code	EAN13	
RAL 9005	SM0DEKN008011T30E	5902134712468	100
RAL 8011	SM0DEKN009005T30E	5902134712475	100
RAL 9010	SM0DEKN009010T30E	5902134712482	100