

Productinformatie

12 40 200 SB

Zelfinstellende afstriptang



- Voor enkel-, meer- en fijnradige geleiders met kunststof- of rubberisolatie
- Past zich automatisch aan de verschillende kabeldoorsneden aan; daardoor wordt de ader niet beschadigd
- Snijdiepte bij te regelen voor verschillende soorten isolatiemateriaal
- Met draadsnijder voor Cu- en Al-kabels, tot 10 mm² voor meerdradige en tot 6 mm² voor enkeldradige
- Soepel mechaniek
- Messen en kunststof klembekken eenvoudig te vervangen
- Gering gewicht
- Voor dunne lintkabels tot 10,0 mm breed in één beweging
- Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
- Mes: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard

AAA



Artikel-nr.	12 40 200 SB
EAN	4003773029823
gewicht	240 g
Afmetingen	200 x 84 x 25 mm

Technische Attribute

Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,03 — 10,0 mm ²
Lengteaanslag	3 – 18 mm
AWG	32 — 7


eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



12 40 200: Verstelbare lengteaanslag



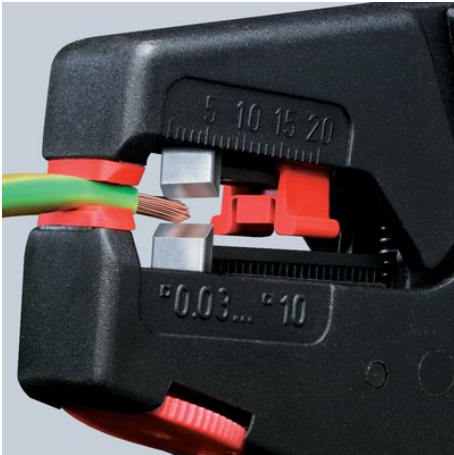

12 40 200: Precies afstrippen zonder de ader te beschadigen