

Productinformatie

49 11 A2

Precisie-borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 A



- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- Rechte punten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

MM Ø




Artikel-nr.	49 11 A2
EAN	4003773048732
Tang	grijs geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	170 g
Afmetingen	180 x 75 x 13 mm
Norm	DIN 5254 A

Technische Attribute

Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 19 – 60 mm
Type	1
Punten (diameter)	1,8 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

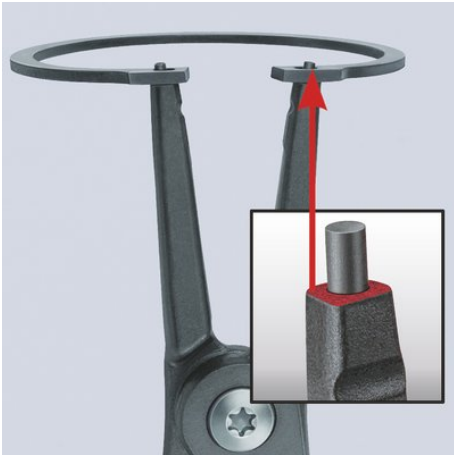

KNIPEX precisie borgveertang: makkelijke en snelle montage van de ring zonder verwringing



Inwendige openingsveer: de veer ligt beschermd in het scharnier en hindert niet bij het gebruik. De veer kan men niet bevuilden of verliezen.