

## Productinformatie

# 88 05 250

### KNIPEX Alligator®

#### Waterpomptang

DIN ISO 8976



- Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone
- Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharte tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Artikel-nr.	88 05 250
EAN	4003773035497
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met slanke meer-componentengrepen
gewicht	344 g
Afmetingen	250 x 92 x 18 mm
Norm	DIN ISO 8976

### Technische Attribute

Instelposities	9
Capaciteit voor buizen inch (diameter)	Ø 2
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	46 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 50 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112111

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

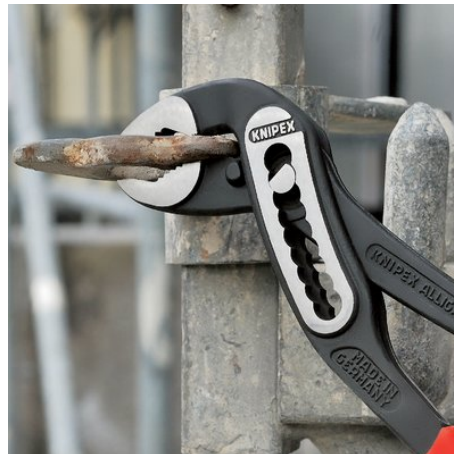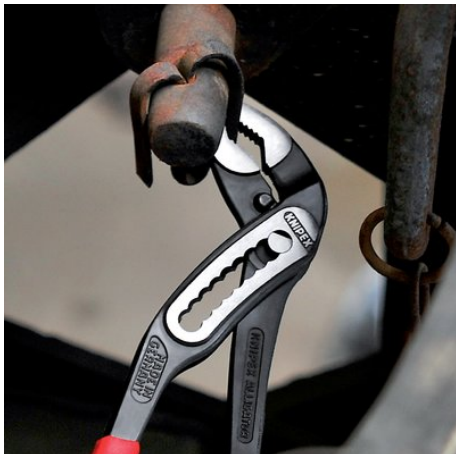

Zelfklemmende functie op buizen en moeren verhindert dat de tang wegglijdt van het werkstuk. De benodigde kracht kan dan worden gebruikt voor het draaien op het werkstuk. Stevig samendrukken van de grepen is niet nodig, daardoor is er minder kracht nodig.

